


SAKSA VÄLISUKSED

SISSEPOOLE AVANEVAD TÄISPUIDUST VÄLISUKSED

Profiil	IV68 kandiline või IV68 rustikal
Leng	68 x 78 mm
Lävepakk	42 mm tammepakk või 22 mm alumiiniumpakk
Ukseleht	mantliga külgedel ja ülal, alt ilma mantlit
Uksepuud	135 x 68 mm
Tahveldus	5 varianti
Tihend	2-kambriline tihend ümber ukselehe keskvalt
Hinged	Akira
Lukukorpus	DIN (GU 3-punkti või KfV 1-punkti)
Viimistlus	vesibaasiliste värvide või lasuuridega
Klaas	2- või 3-kihiline pakett, ($k \geq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Klaasijaotus:

variant 1	Ehtsad prossid 50 mm
variant 2	"viini" prossid
variant 3	Mõlemale poole peale liimitud puitliistud
variant 4	Dekoratiivliist klaaspaketi sees

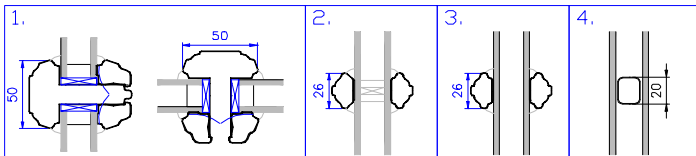

Tahveldus:

joon 1	sile soojustatud plaat
joon 2	profiilne soojustatud plaat - vertikaalne, diagonaalne
joon 3	prantsuse viilung
joon 4	prof.laudis väljaspool, puitviilung seespool
joon 5	

