

# SAKSA AKEN (DK aken) IV68

## SISSEPOOLE PÖÖRD-KALDAVATAV PUIDUST AKEN

### PROFIIL IV68

Leng: 68x78 mm

Raam: 68x78 mm

Seespool valts aknalauale 6x30mm ja väljas veepilekile 12x30 mm




### FURNITUUR

Sulused: ROTO NT





Käepidemed: ROTO, HOPPE


Alumiinium-veeliist väljaspool alumisel lengipuu (Kandilisel profiilil ka alumisel raampuul)



RUSTIKAL profiil



KANDILINE profiil



### KLAAS

2- kihiline klaaspakett paksusega 24 mm ( $U \geq 1,2$ )

Klaasimine seestpoolt puidust klaasiliistudega

kinnitamine peitnaeltega, tihendamine silikooniga seest- ja väljastpool


### TIHENDID

2-kambriline tihend ümber raami keskvalts


PINNAVIIMISTLUS vesibaasiliste värvide või lasuuridega

### KLAASIJAOTUSED

1. Ehtsad prosspulgad 50 mm
2. Väljapool hingedel prossiraamic
3. Viini prossid
4. Pealeliimitud dekoratiivliistuc
5. Klaaspaketisisesed dekoratiivliistuc

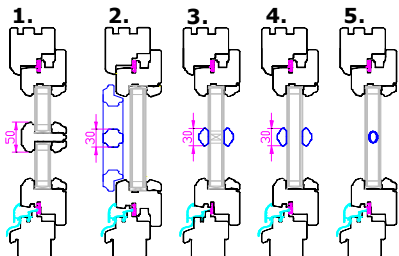

### Käepideme asendid:



K - kaldavanemine

Tuulutusasend



mikrotuulutus



D - pöördavanemine


Ruumi kiireks ja põhjalikuks õhuvahetuseks või akna pesemiseks.

Ärge jätke akent sellesse asendisse ilma järelvalveta!




Suletud aken

Kaaraknad



Erikujulised aknad




### AVANEMISKEEMID:


Kõik vaated seestpoolt.



F - MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)  
min mõõdud 330 x 330 mm



DK - PÖÖRD- ja KALDAVATAV (VASAK / PAREM)  
min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, raami kaal max 130 kg



D - PÖÖRDVATAV (VASAK / PAREM)  
min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, raami kaal max 130 kg



KIPP - KALDAVATAV (Käepide üleval)  
min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, raami kaal max 130 kg